

AHCON SIKKERHEDSPUMPEBURE

TILLÆG TIL BRUGERMANUAL


• Installationsvejledning

- **Fastgør buret til gulvet** med de medfølgende **betonskruer**
 - Korrekt fastgørelse sikrer, at buret forbliver på plads i tilfælde af en voldsom dækekspllosion.
- **Overhold korrekte sikkerhedsafstande:**
 - Hold **1 meters afstand** til alle sider fra vægge, maskiner eller andre faste installationer.
 - **Den gule zone** på figuren viser dette område.


Ingen vægge eller fastmonteret udstyr må være inden for den gule zone, da **trykbølger** fra en dækekspllosion kan reflekteres, hvilket øger risikoen for skader og udgør en **betydelig sikkerhedsrisiko** for personale.

SIKKERHEDSAFSTANDE TIL VÆGGE, MASKINER OG ANDRE PERMANENTE INSTALLATIONER

ENKELT BUR

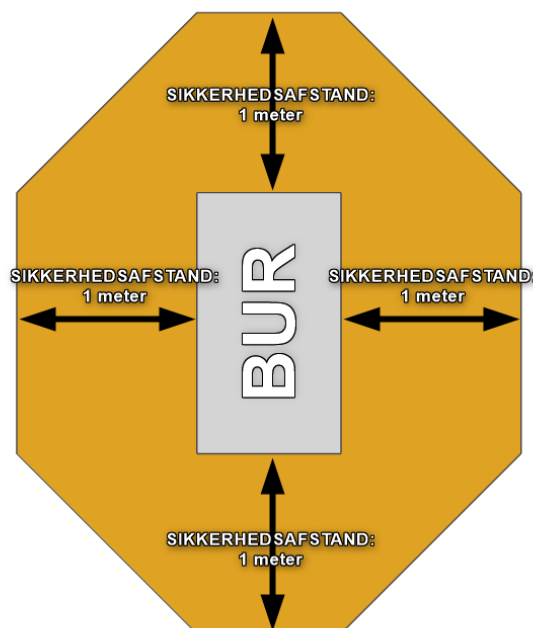

DOBBELTBUR MED SAMMENKOBLINGS KIT

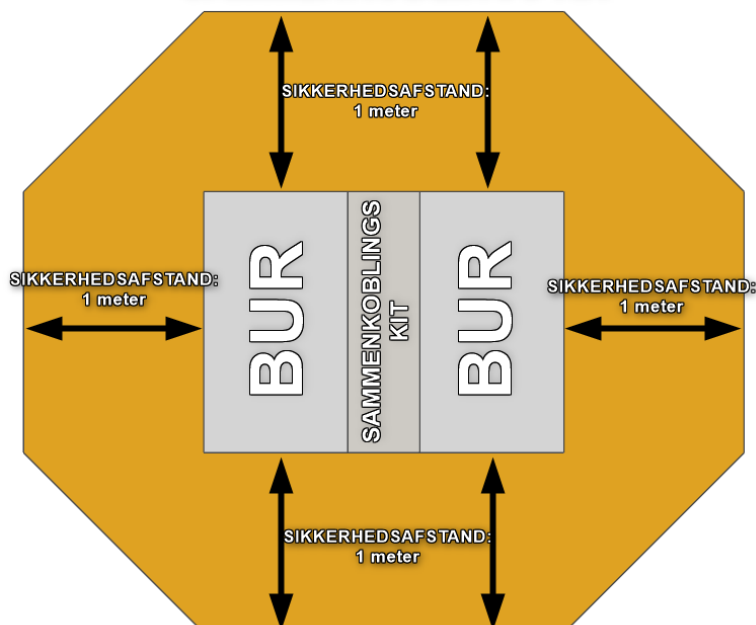

AHCON SIKKERHEDSPUMPEBURE

TILLÆG TIL BRUGERMANUAL

• Retningslinjer for sikkerhedszone ved dækpumpning

Ingen personer eller løse genstande må befinde sig i sikkerhedszonen under oppumpning, når dæktrykket overstiger **1,0 bar**.

Det er kun tilladt at gå ind i sikkerhedszonen, når pumpningen er **fuldstændig afsluttet**.

Sikkerhedsafstande:


- **Foran og bagved:** 1 meter
- **På hver side:** 3 meter
- **Den røde zone** på figuren nedenfor viser disse afstande.

At opholde sig i sikkerhedszonen under pumpning indebærer **alvorlig risiko** i tilfælde af en dækekspllosion.

Anbefaling: Markér tydeligt sikkerhedszonen på gulvet omkring buret, så den er synlig både for operatører og øvrigt værkstedspersonale.

SIKKERHEDSAFSTANDE FOR PERSONER VED TRYK OVER 1 BAR

ENKELT BUR

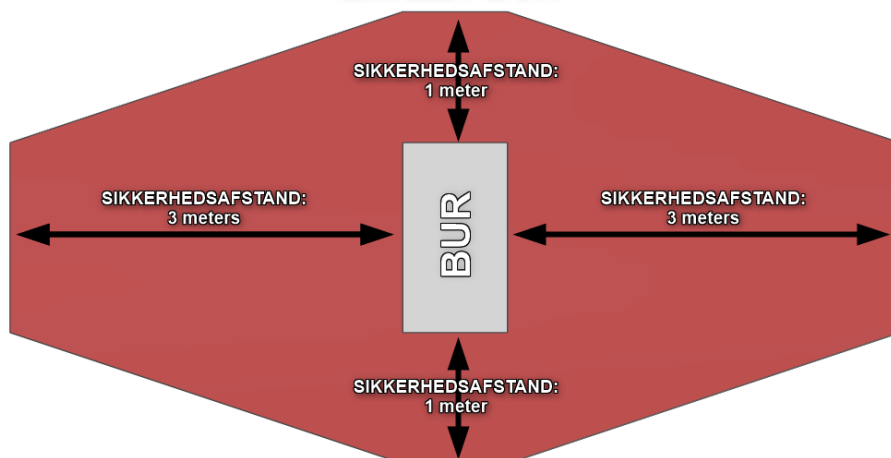

DOBBELTBUR MED SAMMENKOBLINGS KIT

